

homeier Downair **MISTRAL PLUS SL****PRODUKTFEATURES**

- Kombinierbar mit allen flächenbündigen Glaskeramik- und Induktionskochfeldern - frei und herstellerunabhängig!
- Planbar für Insellösungen von 100 mm Sockelhöhe.
- Zwei Reinigungsstufen mit einer Kombination aus Fliehkraft und Tiefenfiltration für maximale Effektivität bei der Luftreinigung.
- Klappen der seitlichen Ansaugöffnungen öffnen und schließen automatisch.
- Intuitives Bedienfeld aus Echtglas, auch mit nassen Fingern bedienbar.
- Zwei getrennt steuerbare EC-Lüfter für maximale Leistung.
- Einfache Reinigung dank komplett entnehmbaren Filterkassetten - geschirrspülertauglich.


ENERGIEKLASSE A

homeier Downair MISTRAL PLUS SL


TECHNISCHE DATEN

Rohranschluss, mm	222 x 89
Nennleistung Lüfter, freiblasend, m ³ /h	2 x 650
Luftleistung kleinste Normalstufe, m ³ /h	100
Luftleistung Intensiv-Stufe, m ³ /h	1050
Leistungsaufnahme Lüfter [EC], W	2 x 170
Leistungsstufen	3+i
Regelung	2 x Touch Control
Schallleistung kleinste Normalstufe, db(A)	45
Schallleistung Intensiv-Stufe, db(A)	74
Gewicht netto, kg	28

Ihr Kochfeld mit Ihrer MISTRAL PLUS SL planen, schnell und einfach:
www.konfigurator.homeier.com

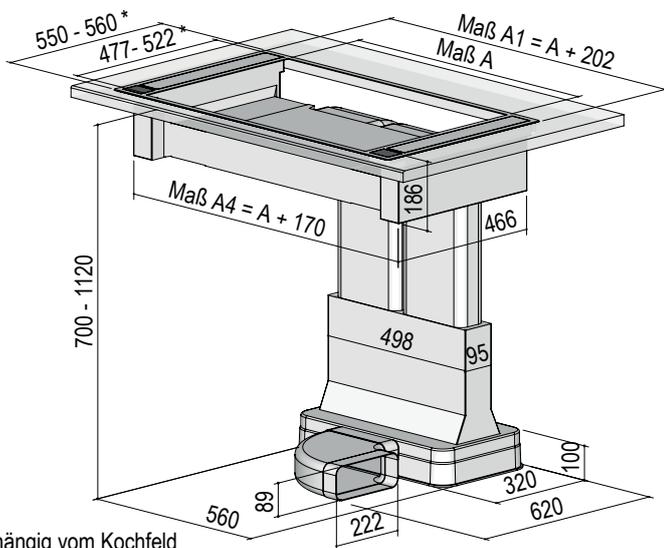


* abhängig vom Kochfeld

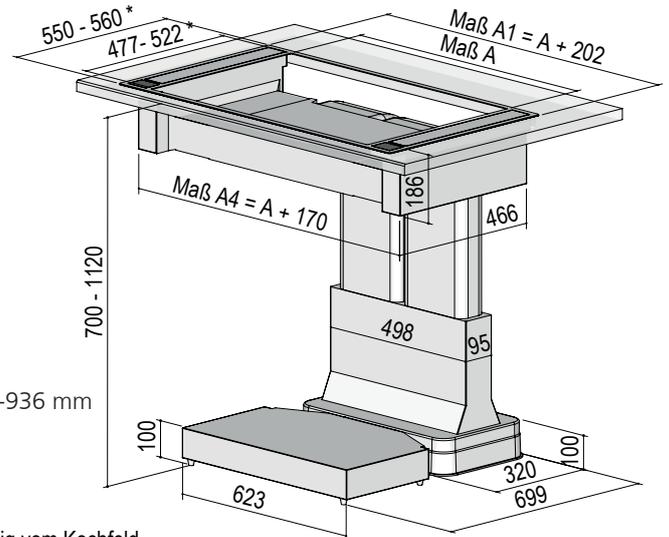

A = 547-936 mm

* abhängig vom Kochfeld

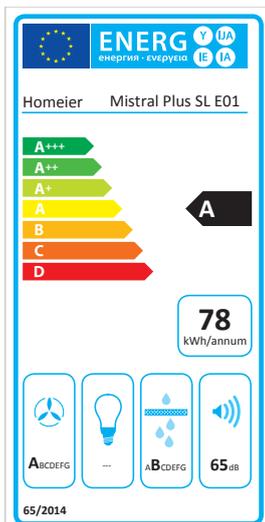

Bezeichnung	Bestellnummer	Sonstiges
HDO MISTRAL PLUS SL Abluft	1400006	
HDO MISTRAL PLUS SL Umluft	1400007	inkl. Umluftfilter